



KN2201-08



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papier formaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

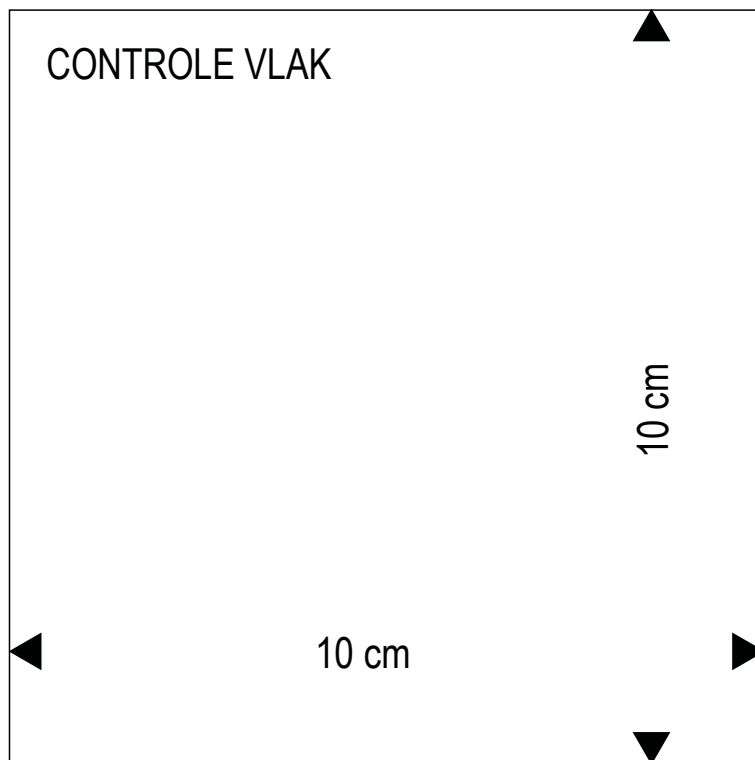



Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectionismaten. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.



- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.
- **Mouwlengte + schouderbreedte** Meet vanaf het schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
- **Zijlengte broek** Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

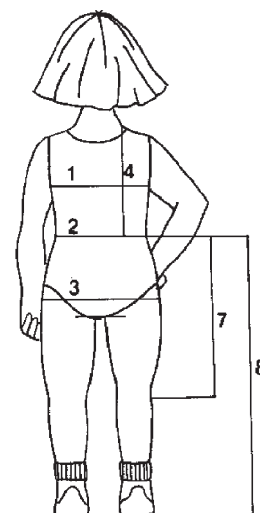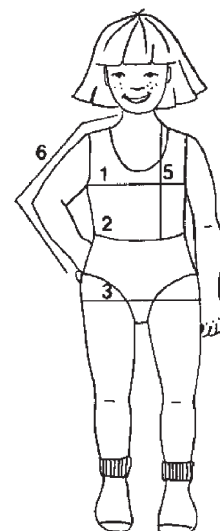

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8
hoofdomvang	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55

PATROONMAAT JUNIOREN MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5
hoofdomvang	55,5	56	56	56	57	58



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

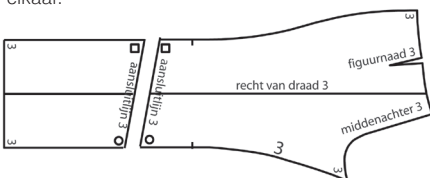


Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

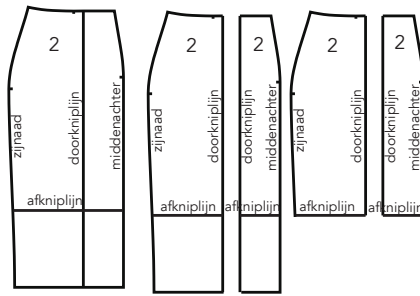

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbare of niet-rekbare stof. Heb je rekbare stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof-zonder stretch-kiezen. Er zijn twee groepen rekbare stoffen:

- **Geweven stoffen met rek** (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- **Gebreide stoffen met rek – meestal tricot/jerseys.** We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- **Let op:** gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte -bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte- en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

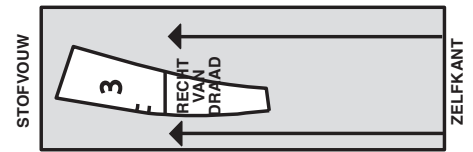

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleggranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

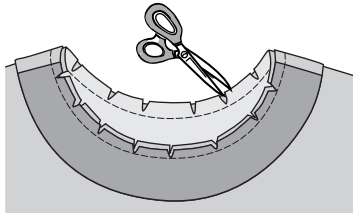

Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooi de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooi vast.




Rijg de plooi op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooi op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker ritsheft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter ritsheft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulf rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.



PARKAJAS ●●●

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen"

en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Imitatieleer van 140 cm breed: voor de maten 98 : 1,30 m; 104 : 1,40 m; 110 : 1,50 m; 116 : 1,55 m; 122 : 1,65 m; 128 : 1,80 m; 134 : 1,90 m.

Fournituren : versteviging (LE 420) • 1 deelbare rits van 40-45-45-50-50-50-55-55 cm • 4 nestelogen • 30 cm klittenband • 6 koordstoppers met 2 gaatjes • 2,90 m elastisch koord • elastiek van 2,5 cm breed • 4 power-dots.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 voorpand | 3 mouw |
| 1a voorbeleg | 4 capuchon-buiten en binnen |
| 2 achterpand | 5 zakklep-boven en onder |
| 2a achter-zoombeleg | |

Let op: neem de belegdelen 1a en 2a volgens de aangegeven lijn van de delen 1 en 2 apart over. Knip voor het rechter-voorpand deel 1 op de aangegeven lijn af. Knip voor het linker-voorbeleg deel 1a op de aangegeven lijn af. Knip deel 3 op de aangegeven lijn door, zodat de boven- en de ondermouw 3 ontstaan. Knip voor de rechter-capuchon-buiten en de linker-capuchon binnen deel 4 op de aangegeven lijn af.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 6 zak (2x knippen): 14,75-15,5-16,5-17,25-18-18,75-19,5 cm lang (incl. 2,5 cm beleg) en 11-11,5-11,5-12-12,5 cm breed.
- 7 plooistuk (2x knippen): 35,5-37-39,5-41-43-44,5-46,5 cm lang en 3 cm breed.
- 8 zak links (2x knippen): 10-11,25-12,5-13,5-14,75-15,5-16,25 cm lang en 12-12,25-12,5-13-13,25-13,5-13,5 cm breed.
- 9 zak rechts (2x knippen): 10-11,25-12,5-13,5-14,75-15,5-16,25 cm lang en 16-16,25-16,5-17-17,25-17,5-17,5 cm breed.
- 10 ritsbies links (1x knippen): 41-44-46,5-49,5-52-54,75-57,5 cm lang en 3,75 cm breed.
- 11 ritsbies rechts (1x knippen): 41-44-46,5-49,5-52-54,75-57,5 cm lang en 1,25 cm breed.
- 12 ritsbies-capuchon links (1x knippen): 5,5 cm lang en 3,75 cm breed.
- 13 ritsbies-capuchon rechts (1x knippen): 5,5 cm lang en 1,25 cm breed.
- 14 voor-zoombeleg (2x knippen): 2,5 cm lang en 9-9,5-9,5-10-10,5 cm breed.
- 15 capuchonbaan-buiten en binnen (2x knippen): 39-40,25-41,5-43-44,5-46-47,5 cm lang en 8 cm breed.
- 16 tunnel (1x knippen): 3 cm lang en 64,25-66,25-68,25-70,25-72,25-74,25-76,25 cm breed.
- 17 splitbeleg (2x knippen): 7,5-7,5-7,5-8,5-8,5-8,5-8,5 cm lang en 1,5 cm breed.
- 18 mouwboord (2x knippen): 6 cm lang en 23-23,5-24-24,5-25-25,5-26 cm breed.

VOOR JE BEGINT


- **Let op:** kijk voor het verwerken van imitatieleer op knipmode.nl/zomaakjehetzelf bij 'Leer'. Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op het imitatieleer. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld. Strijk een power-dot aan de verkeerde kant op plaats van de nestelogen.
- Stik de naden met een dubbel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

9a



A10 ▷

stofbreedte 140 cm

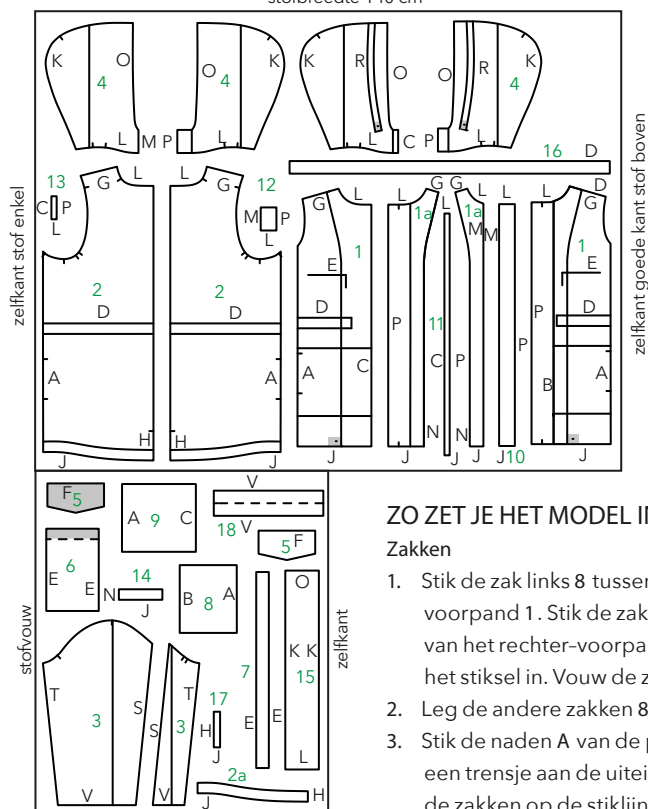

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken

1. Stik de zak links 8 tussen de tekens op de goede kant van het linker-voorpand 1. Stik de zak rechts 9 tussen de tekens op de goede kant van het rechter-voorpand 1. Knip de naad A op de tekens schuin tot het stiksel in. Vouw de zak naar binnen.
2. Leg de andere zakken 8 en 9 onder de zak. Stik de zakken op elkaar.
3. Stik de naden A van de panden 1 en 2, laat de zakingang open. Stik een trensje aan de uiteinden van de zakingang. Zet de voorrand van de zakken op de stiklijn B of naad C vast.

Panden

4. Stik de middenachternaad van de achterpanden tot het splitteken.
5. Stik de naden G van de panden. Stik de G met een enkel stiksel door.

Tunnel

6. Vouw de naad aan de uiteinden van de tunnel 16 naar de verkeerde kant en stik hem vast. Vouw de naad D aan de lange randen van de tunnel naar de verkeerde kant. Vouw de tunnel dubbel met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange randen smal op de kant op elkaar.
7. Stik de naad D van de tunnel aan de binnenkant op de bovenste stiklijn D van de panden en stik de panden verder volgens de stiklijn met een enkel stiksel door.

Zak met plooiestuk

8. Vouw het beleg van de zak 6 naar binnen en stik het met een enkel stiksel vast.
9. Vouw de naden E van de zak even naar binnen. Leg de zak op de panden en teken met kleermakersspotlood de afmeting van de hele zak bij de zaklijn E op de panden.
10. Stik een smal zoompje in de korte uiteinden van het plooiestuk 7. Stik één lange rand E van het plooiestuk langs de zijranden en onderrand E van de zak. Vouw het plooiestuk onder de zak.
11. Vouw de naad E aan andere lange rand van het plooiestuk naar binnen. Stik het plooiestuk volgens de getekende lijn E smal op de kant vanaf en tot de tunnel op de panden vast, stik de tunnel niet vast.
12. Vouw het plooiestuk dubbel. Stik de bovenhoeken van de zak en het plooiestuk smal op de kant vanaf de bovenrand 2 cm op de panden vast.
13. Knip van het koord 110 cm af. Rijg het koord door de tunnel. Rijg een koordstopper aan het koord en zet de uiteinden op de stiklijn B of de naad C vast.

Zakkleppen

14. Stik de buitenrand van de zakklep-boven en onder 5 op elkaar, laat de bovenrand F open. Keer de klep en stik hem door. Stik de klep

9b



A10

B10

2 cm vanaf de naad F met een enkel stiksel door.

15. Stik de naad F van de klep 1 cm boven de zak op de panden, de klep wijst naar boven. Vouw de klep naar beneden en stik de naad F met een enkel stiksel door.

Splitbeleg

16. Stik de middenachternaad van de splitbeleggen 17 tot het splitteken, meet deze even op het achterpand uit. Stik de splitranden H van het splitbeleg en het achterpand. Vouw het splitbeleg naar binnen en zet de onderrand J vast. Stik de splitranden H smal op de kant en met een dubbel stiksel op belegbreedte door. Stik de middenachternaad van het achterpand tot het split door.

Capuchon-buiten en binnen en voorbeleg

17. Stik de naden K van de capuchon-buiten 4 en de middenbaan-buiten 15. Stik de naden K op de middenbaan door. Stik de capuchon-binnen 4 ook zover in elkaar.
18. Stik de halsnaad L van de capuchon-buiten en de panden. Stik de halsnaad L van de capuchon-binnen en het voorbeleg 1a. Knip de halsnaden L tot 2 mm vóór het stiksel in.
19. Sla een nesteloog op de aangegeven plaats in de voorpanden en de capuchon-buiten.

Rits en biezen

20. Leg over de patroonlijn het rechter-ritslintje op de naad C van het rechter-voorpand met capuchon en het linker-ritslintje op de naad M van het linker-beleg met capuchon, de tandjes van de rits wijzen naar de zijnaad. Zet het ritslintje op de naden C en M vast, laat aan de bovenrand de halsnaad L uitsteken.
21. Stik de halsnaad L van de ritsbies rechts 11 en de ritsbies-capuchon rechts 13. Leg de biezen op het rechter-voorpand.
22. Stik de halsnaad L van de ritsbies links 10 en de ritsbies-capuchon links 12. Leg de biezen op het linker-voorbeleg 1a.
23. Gebruik een ritsvoetje. Stik de naden C en M vlak langs de tandjes van de rits op de patroonlijn vast.
24. Vouw de rechter-biesen naar voren. Stik de naad C smal op de kant op het voorpand met capuchon door.

Zoombeleg

25. Stik de zijnaden van de zoombeleggen 2a en 14. Vouw de naad aan de bovenrand van het zoombeleg naar de verkeerde kant en zet hem vast. Stik de uiteinden van het zoombeleg aan de naad N van het voorbeleg.
26. Leg de capuchon-binnen met beleg, biezen en zoombeleg op de goede kant van de panden met capuchon en biezen. Stik de naden O van de capuchon-buiten en binnen en stik aansluitend de voorranden P en de onderranden J van de panden met capuchon en het beleg op elkaar, laat de naad H bij het split uitsteken. Vouw de splitnaad H van het zoombeleg naar binnen en stik hem vast.
27. Leg de naden J onder het zoombeleg. Stik de naad J smal op de kant op het zoombeleg door. Keer de capuchon en vouw de beleggen naar binnen.
28. Stik de onderrand J van de panden vanaf en tot het voorbeleg met een enkel stiksel op belegbreedte door, zodat er een tunnel ontstaat.
29. Stik de capuchon volgens de aangegeven stiklijnen R tot en vanaf de uiteinden met een enkel stiksel door, zodat er een tunnel ontstaat.
30. Knip voor de zoomtunnel van het koord 100 cm en voor de capuchontunnel 80 cm af. Rijg het koord door de tunnels. Rijg een koordstopper aan het koord en steek de koorduiteinden weer door het nesteloog naar binnen.
31. Zet de koorduiteinden van de zoomtunnel op de naad N van het beleg en van de capuchontunnel onder de uiteinden van de tunnel

 B10

C10 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c



vast. Stik de uiteinden zoomtunnel en van de capuchontunnel met een enkel stiksel door, stik hierbij de koorduiteinden vast.

32. Vouw de halsnaad L van de capuchon met middenbaan-binnen 0,75 cm naar binnen en speld hem op de achterhalsnaad L vast. Stik het achterpand op de goede kant in de achterhalsnaad L door.
33. Stik de naad O van de capuchon en aansluitend de naad P en de onderrand J van het linker-voorpand met capuchon tot het tunnelstiksel met een enkel stiksel door. Stik het linker-voorpand volgens de aangegeven stiklijn B door.
34. Stik de naad P van de rechter-ritsbies smal op de kant en aansluitend de onderrand J met een enkel stiksel tot het tunnelstiksel door.

Mouwen

35. Stik de naad S van de bovenmouw 3 en de ondermouw 3. Stik de naad S op de bovenmouw door. Stik de naden T. Keer de mouw.
36. **Let op:** de naden T en A komen **niet** op elkaar. Zet de mouw in het armsgat. Stik het armsgat op de panden door.

Mouwboorden


37. Stik de uiteinden van de mouwboord 18 op elkaar.
38. Knip van het elastiek 2 stukken van $\pm 15-15,5-16-16,5-17-17,5-18$ cm + naden en stik de uiteinden op elkaar. Vouw de mouwboord met de verkeerde kant op elkaar dubbel om het elastiek en zet de naden V op elkaar. Stik de boord in het midden met een enkel stiksel door, rek hierbij het elastiek uit.
39. Stik de naad V van de mouwboord en de mouwen op elkaar, rek hierbij het elastiek iets uit.

Afwerking

40. Knip van het klittenband 3 stukken van 7 cm en 1 stuk van 5 cm af. Stik rondom smal op de kant de harde helft van de lange stukken op het rechter-voorpand en het korte stuk op de rechter-capuchon. Stik op dezelfde manier de zachte helft op de linker-bies.


✂️ C10

D10 ➤

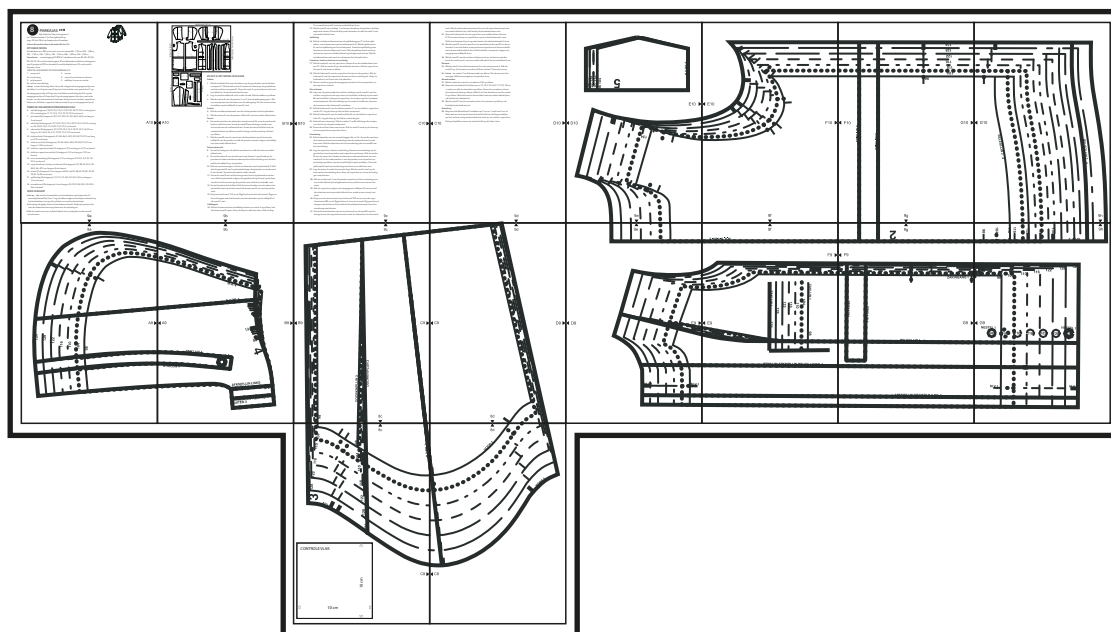


9d



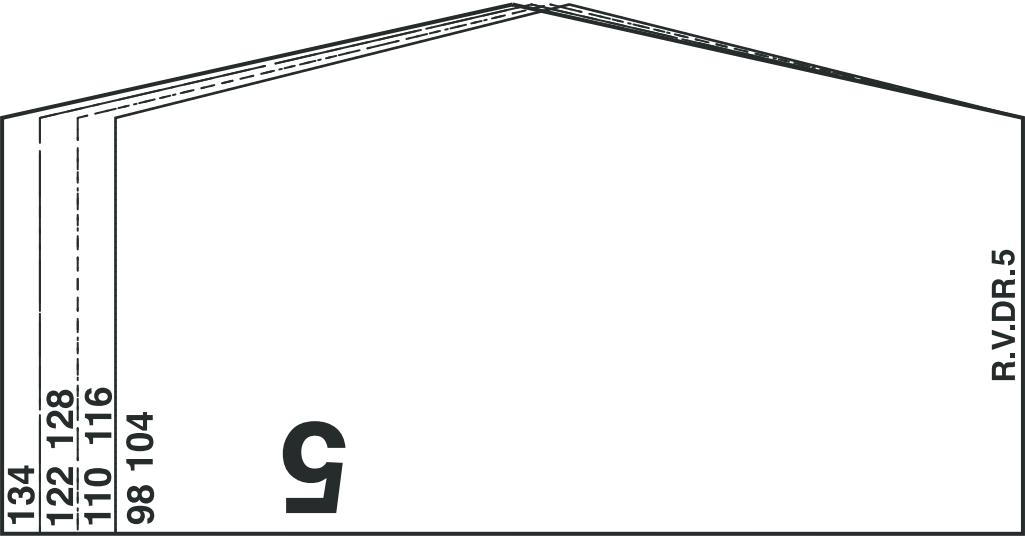


E10 ▽

▽ D10

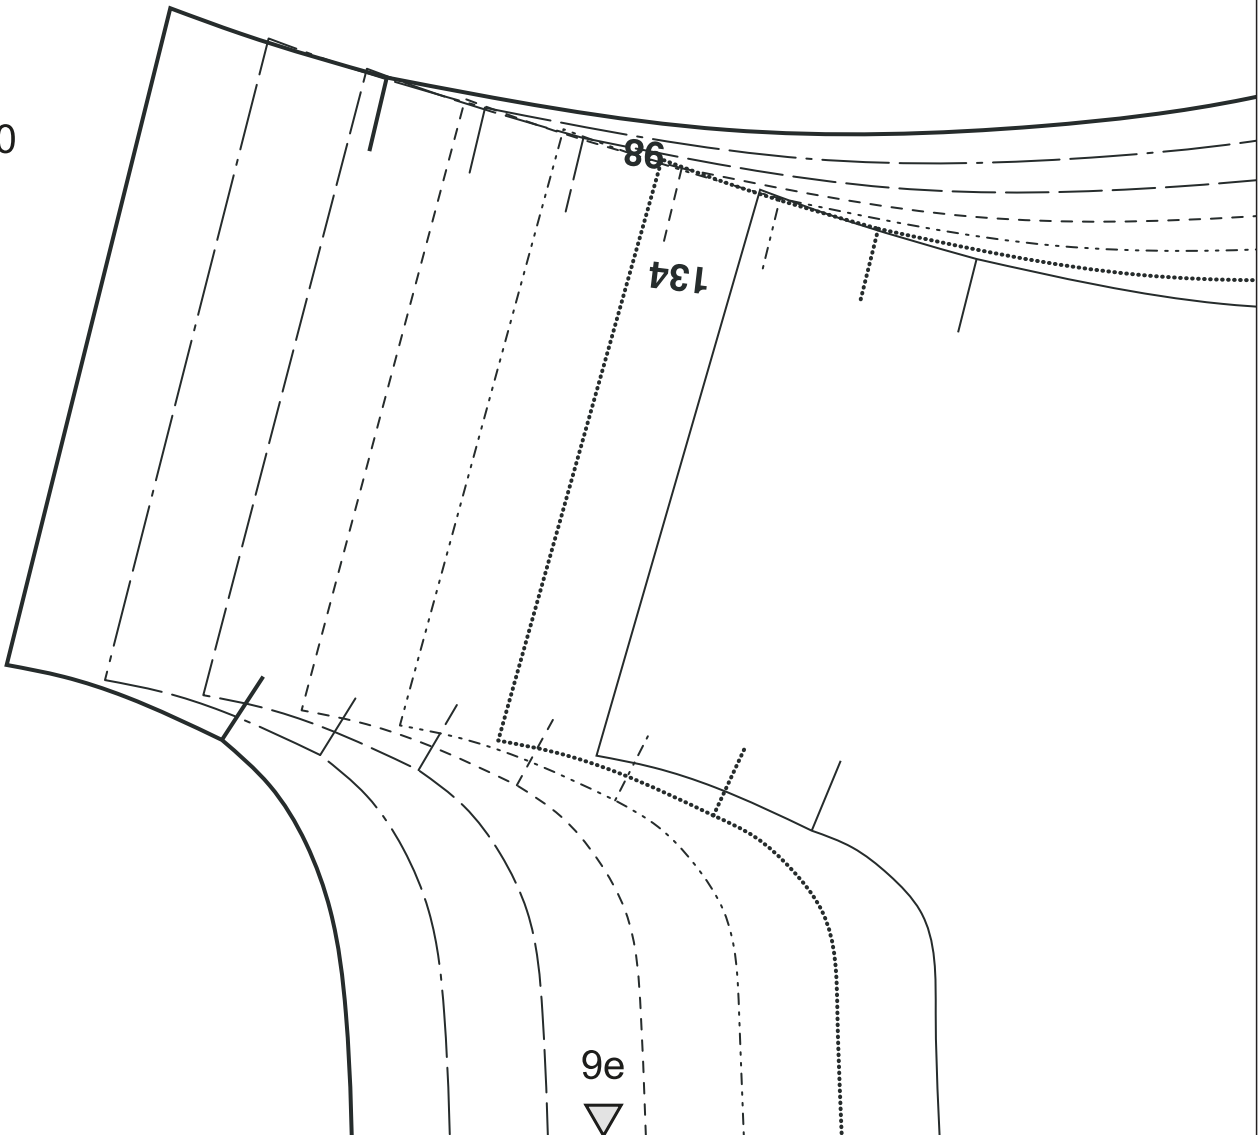

plak-/lijmvlak - niet afknippen

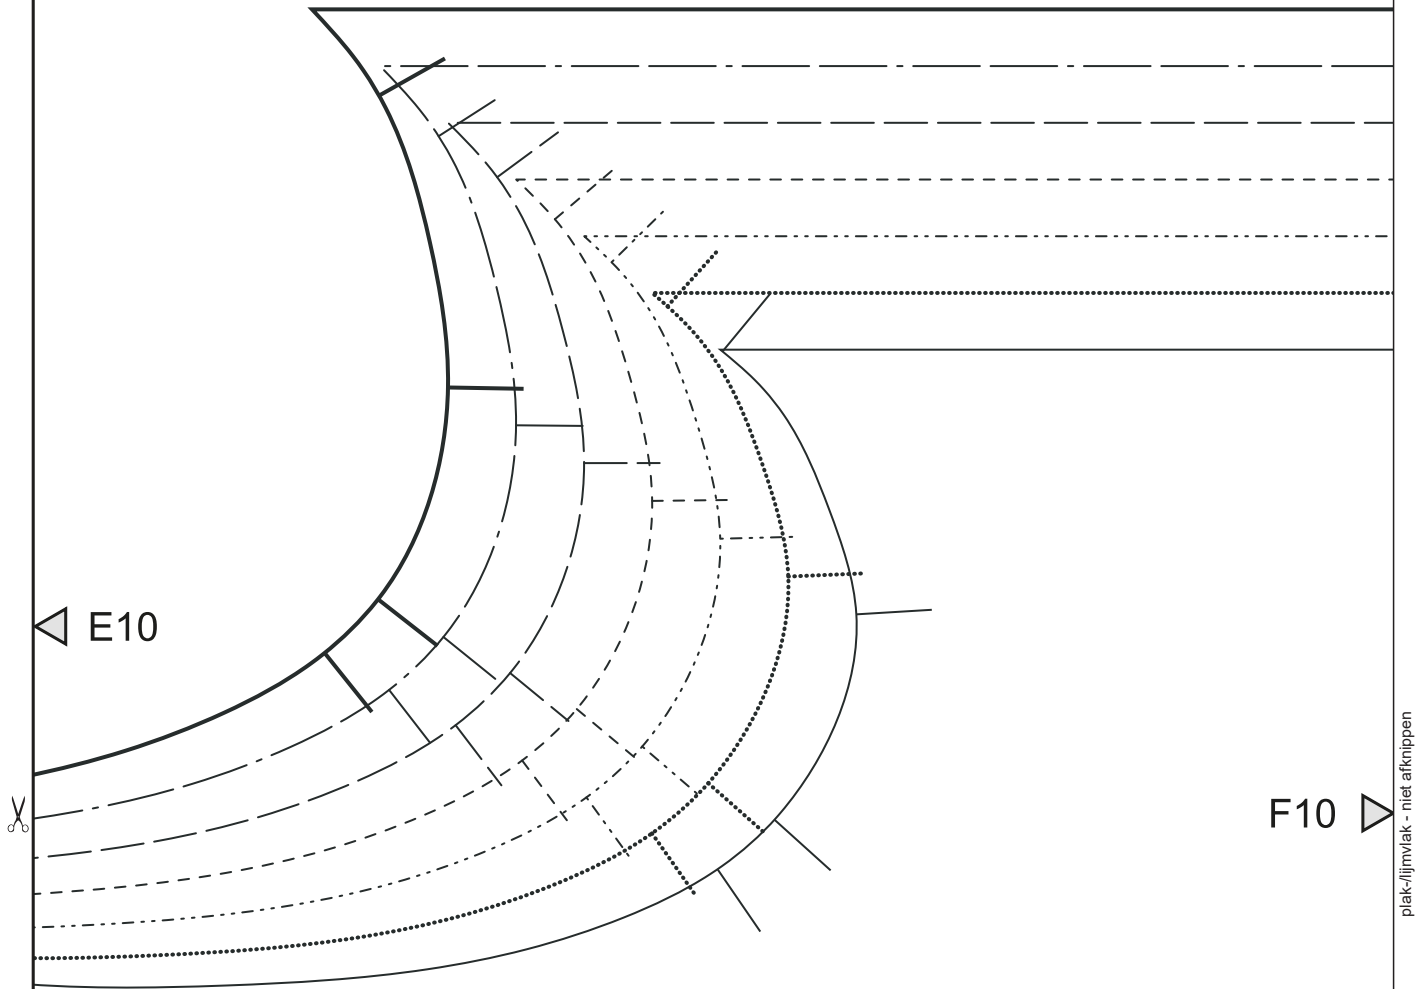

E10

F10

9f

plak-/lijmvlak - niet afknippen

134

128

122

116

110

104

96

F10

STIKLIJN 2

STIKLIJN 2

G10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g



G10

BELEGJUN 2 a

BELEGJUN 2 a

9h

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a



134

128

122

116

110

104

98

A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

M.A. 4

M.A. 4

R.V.DR. 4

A9

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

134

98



STIKLIJN 4

NESTEL 4

STIKLIJN 4

AFKNIPLIJN LINKS
BINNEN 4

M.V. 4

AFKNIPLIJN RECHTS
BUITEN 4



✂ B9

9c

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

98

DOORKNIPLIJN 3

DOORKNIPLIJN 3

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

C9

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



D9

E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.V.1

M.V.1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

M.A. R.V.D.R. 2

F9

ZAKLIJN 1

98

104

110

116

122

128

ZAKLIJN 1

134

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

STIKLIJN AFKNIPLIJN BELEG LINKS 1



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g

2

F9

1

ZAKINGANG 1

ZAKINGANG 1

STIKLIJN 1

STIKLIJN 1

BELEGLIJN 1 a

G9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN RECHTS R.V.DR. 1



9h

SPLIT 2

98

104

110

116

122

128

134

134

128

122

116

110

104

98



G9

NESTEL 1

98

104

110

116

122

128

NESTEL 1

134

M.V.1

M.V.1





CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

3

128

122

116

110

104

134

98

104

110

116

122

128

134

8c

C8

R.V.DR.3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

VOOR 3

VOOR 3



◀ C8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

